

Karta katalogowa

Wentylator KSK w obudowie izolowanej

WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ

Seria KSK

■ Zastosowanie

Wentylator przeznaczony jest do usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego, zadymionego, gorącego powietrza (do 120°C) i oparów tłuszczu, w warunkach wysokich oporów powietrza w systemie. Polecany jest do zastosowania w systemach wentylacji pomieszczeń kuchennych i piekarniczych (w profesjonalnej gastronomii) oraz w pomieszczeniach przemysłowych do usuwania gazów spawalniczych.

■ Konstrukcja

Obudowa wentylatora wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej i jest wewnętrznie izolowana warstwą wełny mineralnej o grubości 50 mm. Blok obrotowy wirnika i silnika zapewnia łatwy dostęp do wewnętrznych elementów wentylatora dla łatwego i skutecznego czyszczenia. Średnica kołnierza wlotowego i wylotowego jest zgodna ze standardowymi wymiarami kanałów wentylacyjnych. Kołnierze są wyposażone w gumową uszczelkę. Wentylator jest zainstalowany w ramy montażowe ze zintegrowanymi złączami antywibracyjnymi.

■ Silnik

Wentylator jest wyposażony w niezawodny, bezobsługowy silnik z bardzo wydajnym stalowym wirnikiem odśrodkowym. Silnik jest wyposażony w zintegrowane styki termiczne z wyprowadzonymi zaciskami na zewnątrz w celu podłączenia do zewnętrznego zabezpieczenia urządzenia. Wirnik jest zamontowany na wale silnika i jest wyważony statycznie i dynamicznie. Silnik ma izolację uzwojenia klasy F i stopień ochrony IP54.

■ Regulacja prędkości

Regulowanie prędkości może odbywać się w sposób skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.


■ Podłączenie

Wentylator przeznaczony jest do połączenia z kanałami okrągłymi systemu wentylacyjnego. Skrzynka przyłączeniowa umieszczona jest na bloku silnika. Przyłączenie elektryczne i instalacja muszą być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.

Kanałowy wentylator odśrodkowy w obudowie stalowej do wentylacji pomieszczeń kuchennych
Wydajność do **7 840** m³/h.

Wymiary wentylatorów

Typ	Wymiary [mm]										Waga [kg]
	ØD	B	B1	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	
KSK 150 4D	150	410	330	540	365	525	500	470	475	205	17,0
KSK 160 4D	160	410	330	540	365	525	500	470	475	205	17,0
KSK 200 4D	200	485	365	600	425	625	600	570	515	235	25,0
KSK 250 4D	250	575	435	665	505	700	675	645	620	285	40,0
KSK 315 2D	315	690	550	708	600	715	700	650	672	327	60
KSK 355 2D	355	740	600	764	655	727	700	650	737	352	65
KSK 400 4D	400	906	700	900	790	908	900	850	747	402	92
KSK 450 4D	450	996	750	980	870	925	900	850	782	437	109

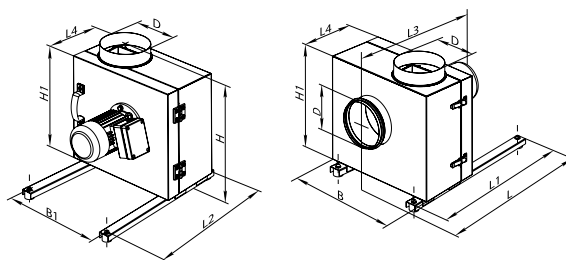

Seria	Średnica kanału [mm]	Silnik	
KSK	150; 160; 200; 250; 315; 355; 400; 450	Ilość biegunów	Ilość faz
		2, 4	D - trójfazowy

Akcesoria

Regulatory



Przykład zastosowania





KSK

WENTYLATORY W OBUDOWIE
IZOLOWANEJ

WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ



Dane techniczne

	KSK 150 4D / KSK 160 4D	KSK 200 4D
Napięcie [V]	3~ 380	3~ 380
Moc [W]	180	750
Pobór prądu [A]	0,6	2
Wydajność [m³/h]	730	1650
Obroty [min ⁻¹]	1455	1465
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	41	45
Temperatura pracy [°C]	od -20 do +120	od -20 do +120
Stopień ochrony	IP 54	IP 54

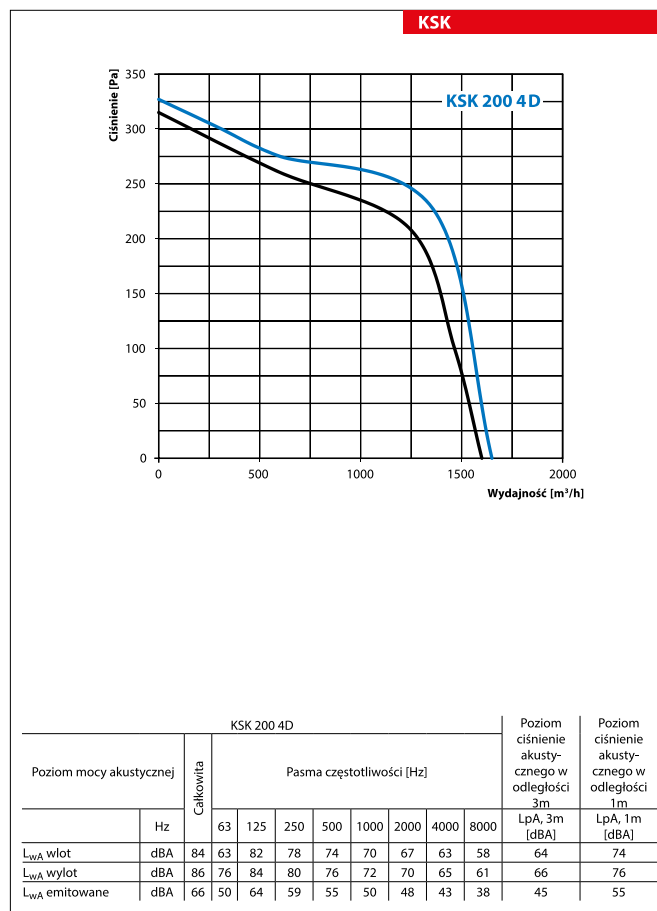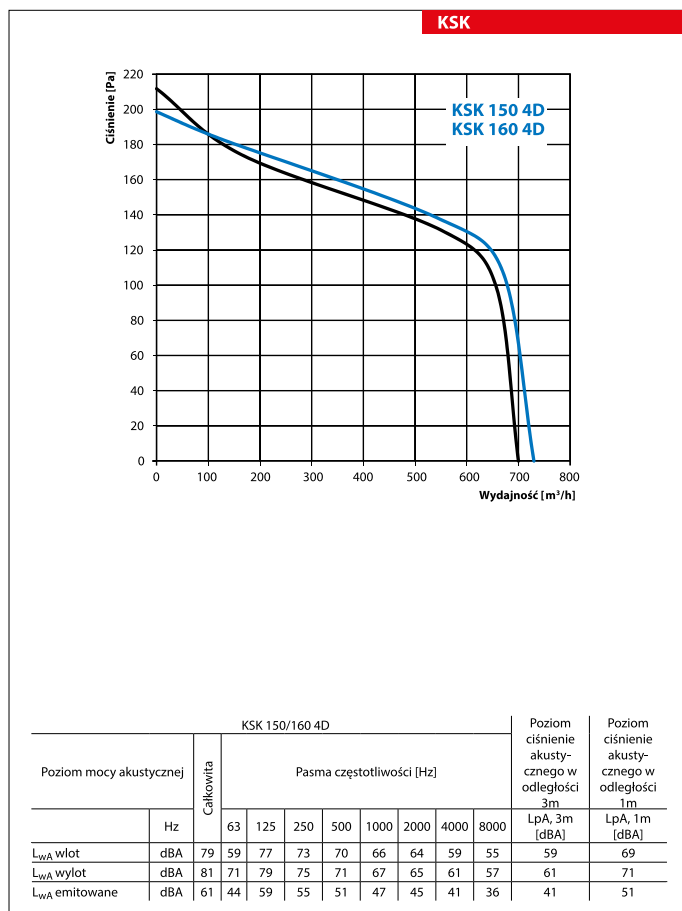

Dane techniczne

	KSK 250 4D	KSK 315 2D
Napięcie [V]	3~ 380	3~400
Moc [W]	1500	1225
Pobór prądu [A]	3,4	2,80
Wydajność [m³/h]	3500	4710
Obroty [min ⁻¹]	1470	3025
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	51	52
Temperatura pracy [°C]	od -20 do +120	od -20 do +120
Stopień ochrony	IP 54	IP 54

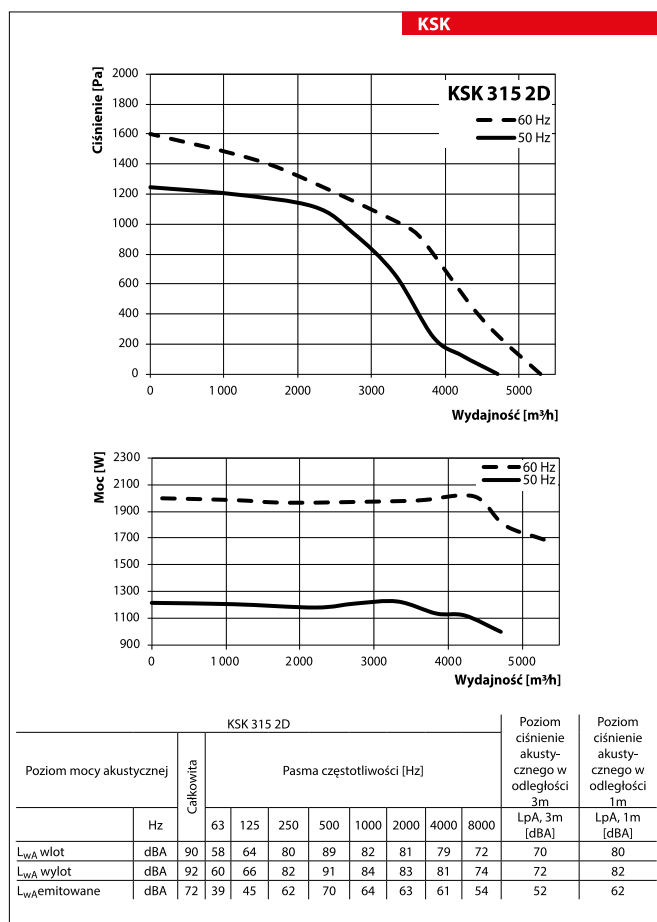
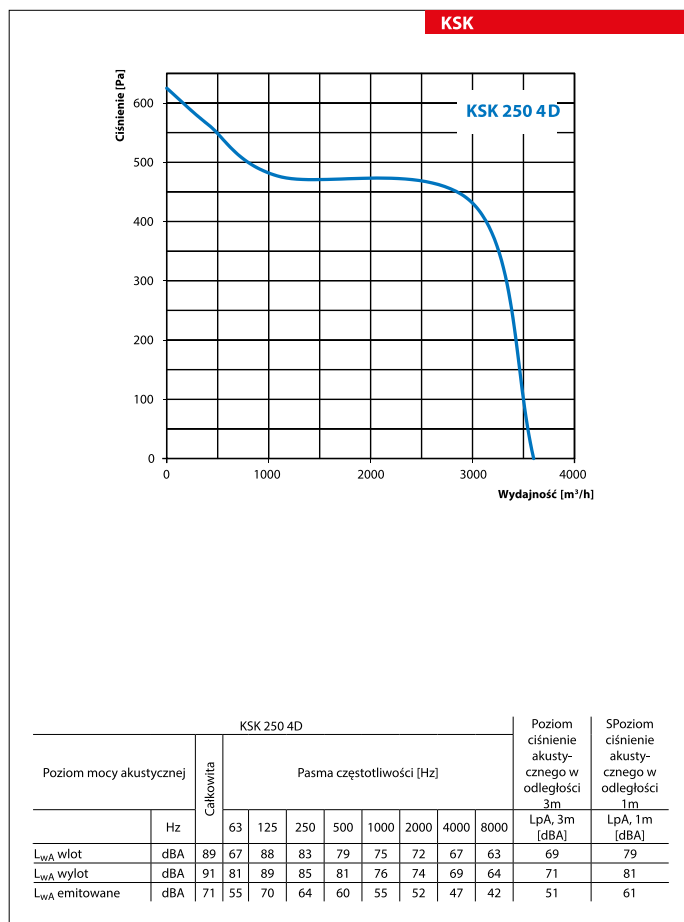


KSK

WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ


Dane techniczne

	KSK 355 2D	KSK 400 4D
Napięcie [V]	3~400	3~400
Moc [W]	3145	785
Pobór prądu [A]	6,12	2,25
Wydajność [m³/h]	6185	5098
Obroty [min ⁻¹]	2652	1470
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	54	53
Temperatura pracy [°C]	od -20 do +120	od -20 do +120
Stopień ochrony	IP 54	IP 54

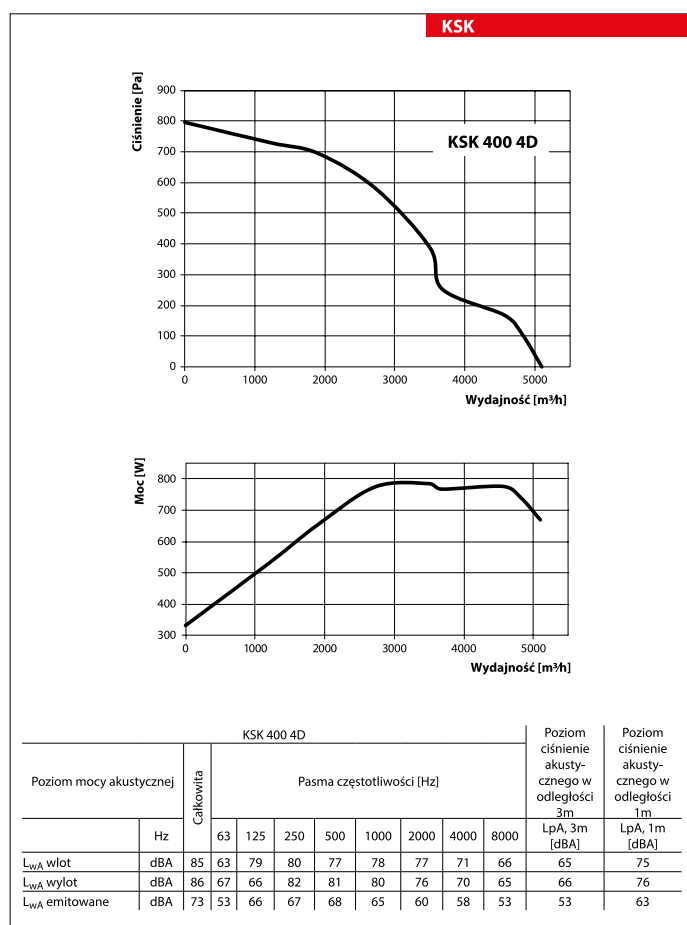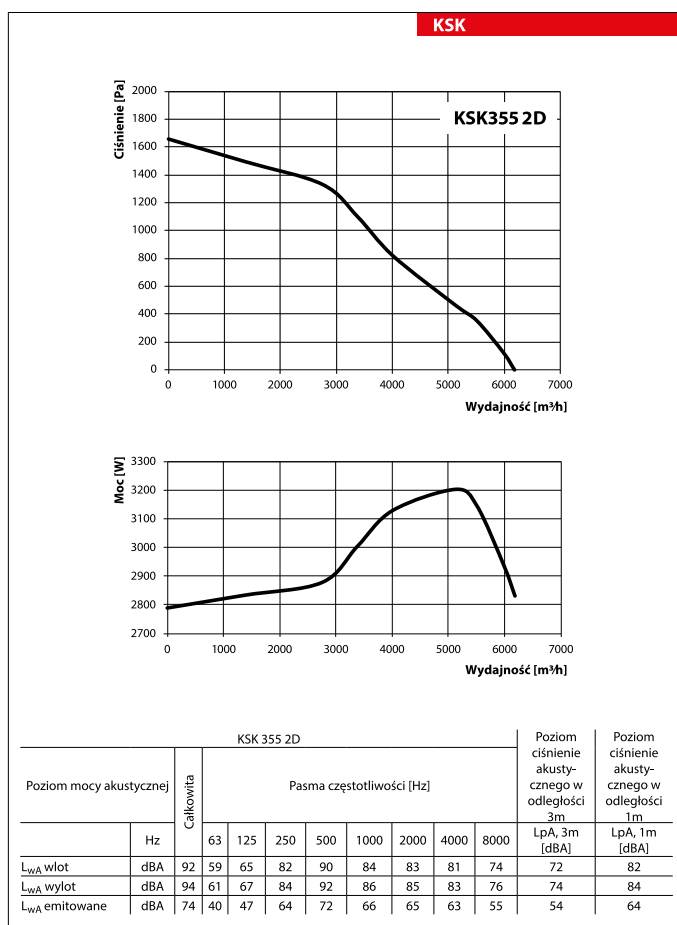

Dane techniczne

	KSK 450 4D
Napięcie [V]	3~400
Moc [W]	1350
Pobór prądu [A]	2,81
Wydajność [m ³ /h]	7840
Obroty [min ⁻¹]	1450
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	56
Temperatura pracy [°C]	od -20 do +120
Stopień ochrony	IP 54

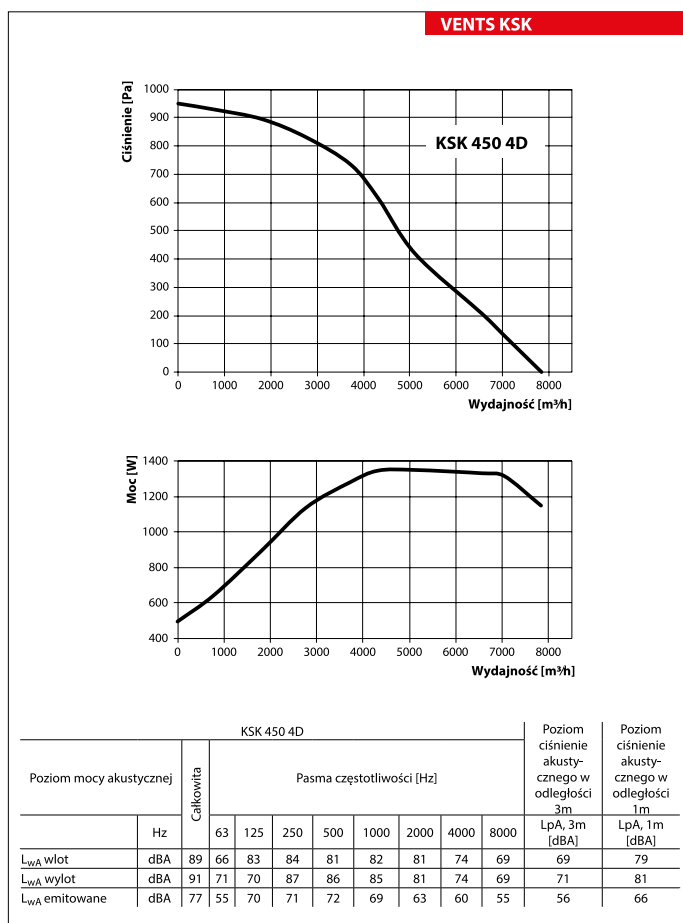

KSK

WENTYLATORY W OBUDOWIE
IZOLOWANEJ